


# DETAILS SCHN. B-B:

**DACHAUFBAU:**  
STEHFALZ-ZINKDECKUNG  
TRENNSCHICHT  
BITUMEN-ABKLEBUNG BESANDET  
RAUHSCHALUNG 25 mm  
SPARREN 8/22 / DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)  
AUF LATTUNG 5/3

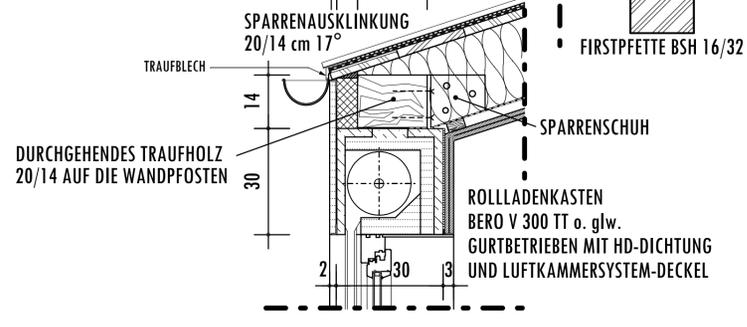

# DETAILS SCHN. C-C:

**WANDAUFBAU (HOLZRAHMENBAUWEISE):**  
AUSSENPUTZ MIT ARMIERUNGSGEWEBE  
PUTZTRÄGERPLATTE KNAUF DIFFUTHERM 60 mm o. glw.  
PFOSTEN 6/20 / DÄMMUNG WLK 035  
OSB-PLATTE 15 mm STÖSSE VERKLEBT (DAMPFSPERRE)  
INSTALLATIONSEBENE 30 bzw. 60 mm (LATTUNG/KONTERLATTUNG JE 5/3)  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)

**FUSSBODENAUFBAU:**  
PARKETTBODEN 20 mm EINSCHL. KLEBER  
HEIZESTRICH 20 mm (Spezial-Latex-Fertigmörtel PURFLEX®) o. glw.  
MIT FBHqg. Dünnschichtsystem PURFLEX-Economy®  
(Fa. EMPUR) o. glw.  
TRITTSCHALLDÄMMUNG EPS-DES 20 mm  
OSB-PLATTEN 25 mm

**FLACHDACHAUFBAU:**  
EXT. BEGRÜNUNG  
FILTERSCHICHT  
DRAINSCHICHT  
SCHUTZBAHN TROCAL SBv o. glw.  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
GEFÄLLEDÄMMUNG STYROPOR WLK 035  
OSB-PLATTE 25 mm STÖBE VEERKLEBT

**FLACHDACHAUFBAU:**  
FOLIENDACH:  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
OSB-PLATTE 25 mm AUF GEFÄLLEKEILE  
BALKENLAGE 8/22/DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2  
(2 x 12,5 mm) AUF LATTUNG 5/3

**WANDAUFBAU (HOLZRAHMENBAUWEISE):**  
AUSSENPUTZ MIT ARMIERUNGSGEWEBE  
PUTZTRÄGERPLATTE KNAUF DIFFUTHERM 60 mm o. glw.  
PFOSTEN 6/20 / DÄMMUNG WLK 035  
OSB-PLATTE 15 mm STÖSSE VERKLEBT (DAMPFSPERRE)  
INSTALLATIONSEBENE 30 bzw. 60 mm (LATTUNG/KONTERLATTUNG JE 5/3)  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)

**DACHAUFBAU:**  
STEHFALZ-ZINKDECKUNG  
TRENNSCHICHT  
BITUMEN-ABKLEBUNG BESANDET  
RAUHSCHALUNG 25 mm  
SPARREN 8/22 / DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)  
AUF LATTUNG 5/3

**FLACHDACHAUFBAU:**  
FOLIENDACH:  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
OSB-PLATTE 25 mm AUF GEFÄLLEKEILE  
BALKENLAGE 8/22/DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2  
(2 x 12,5 mm) AUF LATTUNG 5/3

**MAUERÖFFNUNG (TÜR)  
HERSTELLEN: 0,885/2,01**

# DETAILS SCHN. D-D:

**FLACHDACHAUFBAU:**  
FOLIENDACH:  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
OSB-PLATTE 25 mm AUF GEFÄLLEKEILE  
BALKENLAGE 8/22/DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2  
(2 x 12,5 mm) AUF LATTUNG 5/3

**WANDAUFBAU (HOLZRAHMENBAUWEISE):**  
AUSSENPUTZ MIT ARMIERUNGSGEWEBE  
PUTZTRÄGERPLATTE KNAUF DIFFUTHERM 60 mm o. glw.  
PFOSTEN 6/20 / DÄMMUNG WLK 035  
OSB-PLATTE 15 mm STÖSSE VERKLEBT (DAMPFSPERRE)  
INSTALLATIONSEBENE 30 bzw. 60 mm (LATTUNG/KONTERLATTUNG JE 5/3)  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)

**DACHAUFBAU:**  
STEHFALZ-ZINKDECKUNG  
TRENNSCHICHT  
BITUMEN-ABKLEBUNG BESANDET  
RAUHSCHALUNG 25 mm  
SPARREN 8/22 / DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)  
AUF LATTUNG 5/3

**FLACHDACHAUFBAU:**  
EXT. BEGRÜNUNG  
FILTERSCHICHT  
DRAINSCHICHT  
SCHUTZBAHN TROCAL SBv o. glw.  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
GEFÄLLEDÄMMUNG STYROPOR WLK 035  
OSB-PLATTE 25 mm STÖBE VEERKLEBT


**WANDAUFBAU (HOLZRAHMENBAUWEISE):**  
AUSSENPUTZ MIT ARMIERUNGSGEWEBE  
PUTZTRÄGERPLATTE KNAUF DIFFUTHERM 60 mm o. glw.  
PFOSTEN 6/20 / DÄMMUNG WLK 035  
OSB-PLATTE 15 mm STÖSSE VERKLEBT (DAMPFSPERRE)  
INSTALLATIONSEBENE 30 bzw. 60 mm (LATTUNG/KONTERLATTUNG JE 5/3)  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)

**DACHAUFBAU:**  
STEHFALZ-ZINKDECKUNG  
TRENNSCHICHT  
BITUMEN-ABKLEBUNG BESANDET  
RAUHSCHALUNG 25 mm  
SPARREN 8/22 / DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2 (2 x 12,5 mm)  
AUF LATTUNG 5/3

**FLACHDACHAUFBAU:**  
FOLIENDACH:  
DACHBAHNN TROCAL RV-s o. glw.  
OSB-PLATTE 25 mm AUF GEFÄLLEKEILE  
BALKENLAGE 8/22/DÄMMUNG WLK 035  
DAMPFSPERRE  
2-FACHE GKF-BEPLANKUNG A2  
(2 x 12,5 mm) AUF LATTUNG 5/3

**MAUERÖFFNUNG (TÜR)  
HERSTELLEN: 0,885/2,01**

# FENSTER-REGELDETAIL HORIZONTALSCHNITT/INNENANSICHT:

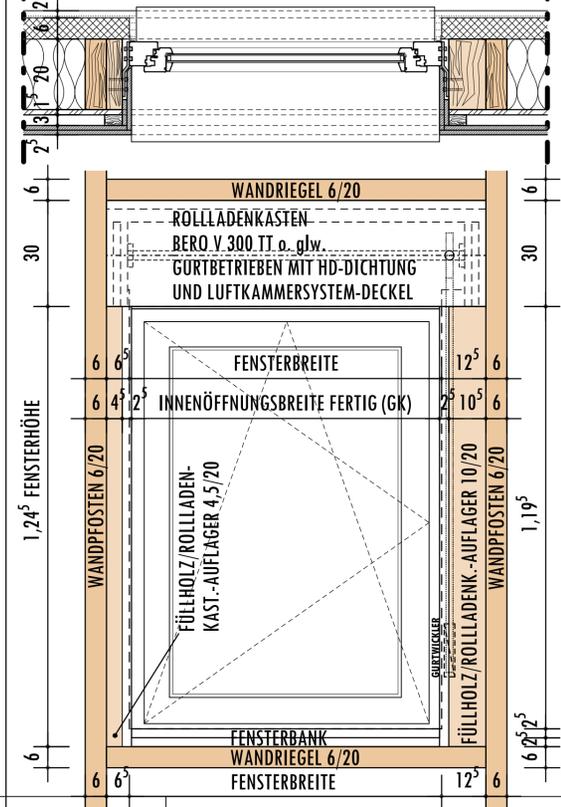

INDEX:	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	DATUM:
a	Grundriss DG	30.04.10
b	Installationsebene an Süd- und Westseite entfällt. Schnitt C-C	07.05.10
c	Schnitt B-B, Schnitt D-D	18.05.10
d	Schnitt A-A, Südschnitt, 5.MSH-Stütze links,	24.05.10
e	Flachdach WC/Flur tiefer gelegt (LH 2,05 m), Nordpfeil korrigiert	26.05.10
f	Außenwände auf 33 cm geändert (Lattung), Innenw. auf 20 cm, Details 1:10	07.06.10
g	Attika verändert, RR verschoben, Entw. San., Det. Rolladenk.	11.06.10
h		
i		
j		
k		
l		
m		
n		
o		
p		
q		
r		
s		
t		
u		
v		
w		
x		
y		
z		

PLÄNE MIT EINEM FRÜHEREN INDEX SIND UNGÜLTIG

PROJEKT: **ERWEITERUNG EINER KINDERTAGESSTÄTTE** **VORABZUG**

DETAILS (VERTIKALSCHNITTE)				M. 1 : 10
PLAN-NR.:	FORMAT:	GEZEICHNET:	DATUM:	INDEX:
3	A1	L. PONTAI	11.06.10	g
<b>LEGENDE:</b>				
	BESTAND,		ABBRUCH	
	KONSTRUKTIONSHOLZ		DÄMMUNG	
	DIFFUTHERM (KNAUF o. glw.)			